



内部电机接线图:

UL1061 AWG26

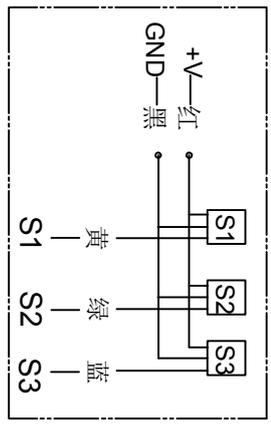

UL3266 AWG22

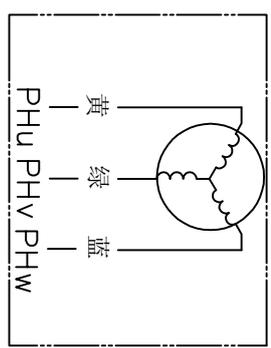

性能参数 SPECIFICATIONS 单位 Unit:mm

电压	Voltage	36VDC	备注
相数	Phase	3	1. 绝缘介电强度: 600V@2mA/1S
极数	Poles	8	2. 此电机的运行方向为 轴伸端看:顺时针运转
线到线电阻	Line to line resistance	0.54±10%ohms	3. 传感磁钢位置自然 吸合。
线到线电感	Line to line inductance	0.6±20%μH	4. 前端盖需放置φ22的 孔用卡簧。
额定转矩	Rated torque	0.6N.m	5. 轴上放置传感磁钢 后, 压轴承时, 需放 置φ8的轴用卡簧。
额定电流	Rated Current	7.4A	
额定转速	Rated speed	3000rpm	
额定功率	Rated output power	188W	
空载转速	No-load speed	4200rpm	
绝缘等级	Class insulation	B	

序号	数量	名称/代号/材料	图号
设计	审核	批准	日期
设计	审核	批准	日期
		文件名	日期
		日期	日期
		比例	1:1

无锡三拓电气设备有限公司

57BLF180301S

项目	版本	页数
	版本	页数