
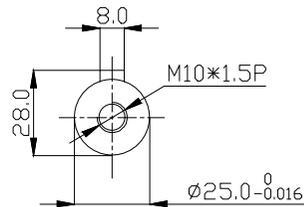
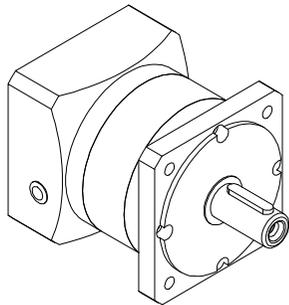


SUMTOR

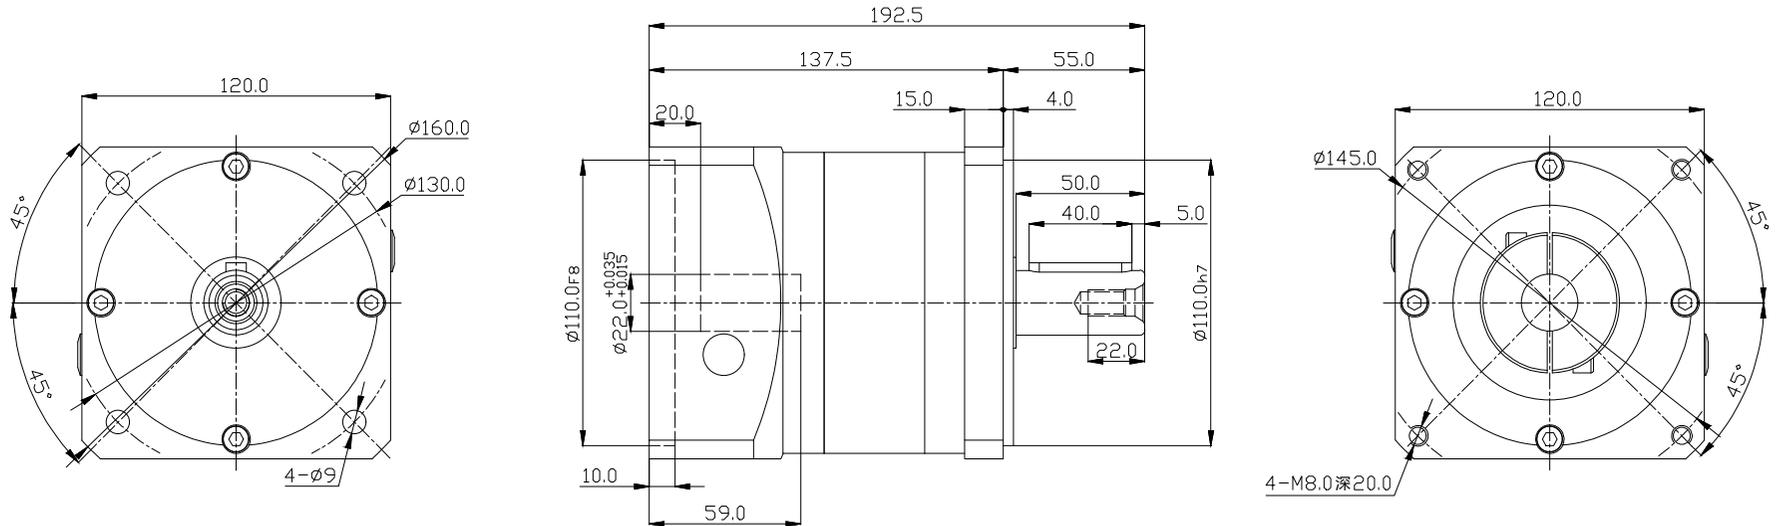

技术特性:

额定输入转速: 2500rpm
 最大输入转速: 5000rpm
 最大径向负载: 2300N
 最大轴向负载: 1550N
 平均使用寿命: 20000h
 满载效率: 96%

回程间隙: P1≤8 P2≤12
 噪音: ≤60dB
 工作温度: -10°C~+90°C
 防护等级: IP65
 安装方式: 任意

| 速比 <i>i</i> | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
|-----------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| 额定输出扭矩Nm | 220 | 210 | 230 | 200 | 160 | 130 |
| 最大输出扭矩Nm | 550 | 525 | 575 | 500 | 400 | 325 |
| 转动惯量kgcm ² | 2.2 | 1.8 | 1.55 | 1.49 | 1.36 | 1.35 |

| 序号 | 数量 | 名称/代号/材料 | | | |
|-----------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-------|------|
| 设计 | 审核 | 批准 | 日期 | 图号 | 比例 |
| 邹志仁 | 邹志仁 | | 2022/12/26 | PF120 | 1:1 |
| 无锡三拓电气设备有限公司 SUMTOR(Wuxi) Electric CO.,Ltd | | | PF120L1-7-P2-S2-22-58-110-145-M8- 黑金RD | | |
| 项目 | 伺服减速器 | | | 版本 | V2.0 |