

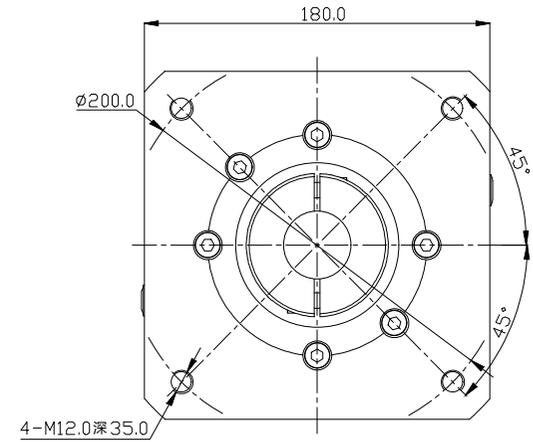
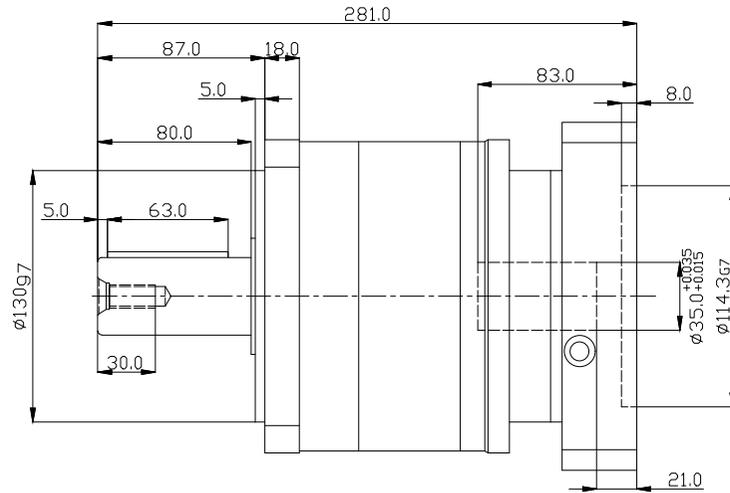


SUMTOR

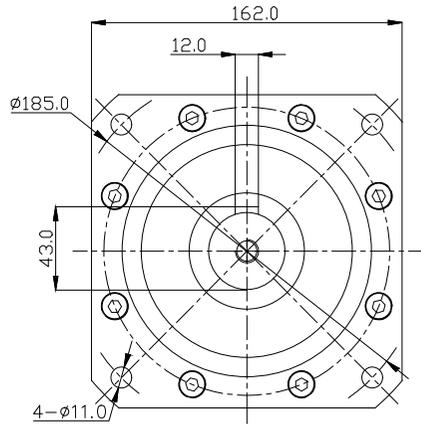

技术特性:

额定输入转速: 3500rpm  
 最大输入转速: 6000rpm  
 最大径向负载: 1600N  
 最大轴向负载: 1350N  
 平均使用寿命: 20000h  
 满载效率: 96%

回程间隙: ≤10arcmin  
 噪音: ≤68dB  
 工作温度: -20°C~+90°C  
 防护等级: IP65  
 安装方式: 任意

速比 <i>i</i>	3	4	5	7	10	
额定输出扭矩Nm	185	600	505	325	160	
最大输出扭矩Nm	370	1200	1010	750	320	
转动惯量kgcm <sup>2</sup>	15.8	15.22	15.10	15.05	15.03	

序号	数量	名称/代号/材料			
设计	审核	批准	日期	图号	比例
邹志仁	邹志仁		2022/12/26	PF160	1:1
无锡三拓电气设备有限公司 SUMTOR(Wuxi) Electric CO., Ltd			PF160L1-4-P2-S2-35-83-114-200-M12- 黑金RD		
项目	伺服减速器				版本 V2.0