输出端

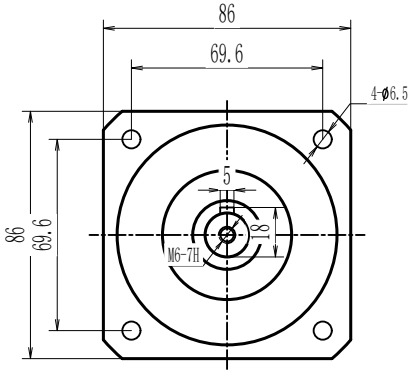

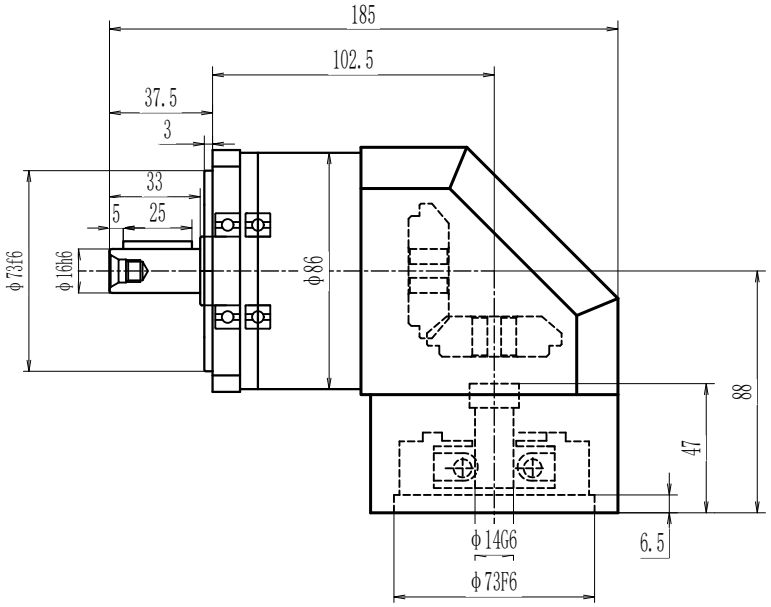

输入端

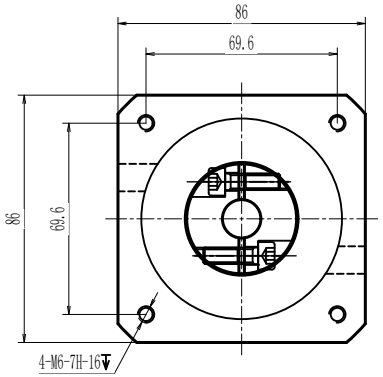

速比	1:3-1:10	正常使用寿命	20000 h
额定扭矩	54-110Nm	传递效率	97%
最大扭矩	108-220Nm	噪音	68dB
额定输入转数	4000r/min	环境温度	-20℃-+90℃
最大输入转数	6000r/min	容许径向力	1750
回程间隙	8-10arcmin	容许轴向力	875

适配电机接口14/73/69.6*69.6/4-M6

						PFR86-L1-S2-16-P2 -14-73-98.5-M6		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对			批准					1:1
审核						共 张 第 张		
工艺			日期					

行星减速机